



■ 伺服馬達外型尺寸圖

■ 小容量 低慣量SMP-L□□□30

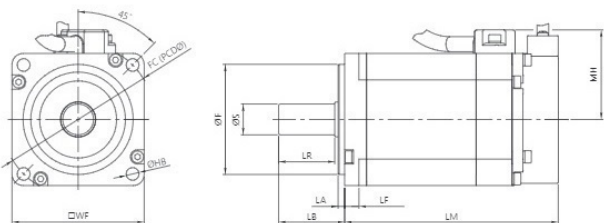

適用機種	各部尺寸 (mm)										
	WF	φS	φF	LA	LB	LF	LR	MH	LM*	FC	HB
400W SMP-L005	40	φ8 ⁰ _{-0.009}	φ30 ⁰ _{-0.03}	2.5	25	5.5	21.5	32	64.5 (99.2)	46	2-φ4.5
400W SMP-L010									80.0 (114.7)		
750W SMP-L020	60	φ14 ⁰ _{-0.011}	φ50 ⁰ _{-0.03}	3	30	6.5	25	42	77.0 (112)	70	4-φ5.8
750W SMP-L040									97.0 (132)		
(1KW 80極)	80	19	75					52	142 (186)		

■ 中容量 中慣量SMP-M□□□20

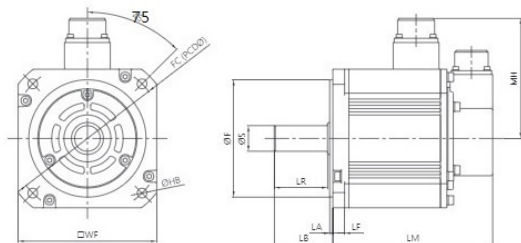

適用機種	各部尺寸 (mm)										
	WF	φS	φF	LA	LB	LF	LR	MH	LM*	FC	HB
1KW SMP-M100	130	φ24 ⁰ _{-0.013}	φ110 ⁰ _{-0.035}	3	55	11	50	113	127 (161)	145	4-φ9.0
1.5KW SMP-M150									141.5 (175.5)		
2KW SMP-M200	176	φ35 ⁰ _{-0.016}	φ114.3 ⁰ _{-0.025}	3	78	18.5	74	139	139 (189)	200	4-φ13.5
3KW SMP-M300									169 (219)		
5KW SMP-M500									189 (239)		
7KW SMP-M700									229 (279)		

*() 括弧內為帶照重尺寸

■ 伺服馬達鍵槽尺寸表

■ D型鍵槽 適用機種:L005 / L010

■ 一般鍵槽



適用機種	各部尺寸 (mm)				
	QL	QK	W	U	Y
L020 / L040	3	20	5 ⁰ _{-0.03}	3	M4x深15
L075	5	25	6 ⁰ _{-0.03}	3.5	M5x深20
L100 / L150 / L200 / L300 M100 / M150	5	35	8 ⁰ _{-0.036}	4	M8x深20
M200 / M300 / M500 / M700	5	55	10 ⁰ _{-0.036}	5	M8x深20

註：SMP 和 SME 馬達尺寸一樣